

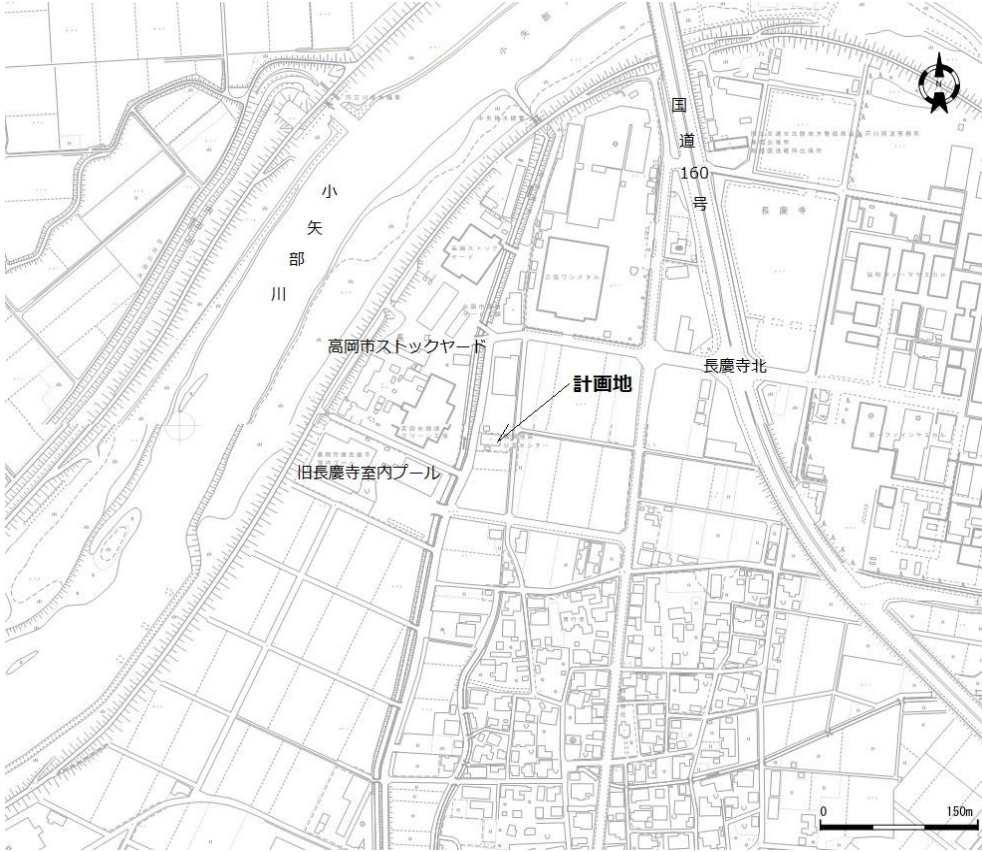
設 計 書 (縦 覧 用)

持出し禁止

令和6年度	高岡地区広域圏事務組合	備 考
工 事 名	旧公害センター解体工事	
工 事 場 所	高岡市 長慶寺 地内	
工 期	令和 6 年 10 月 ～ 令和 7 年 2 月 21 日	
設 計 年 月	令和 6 年 8 月	
予 算 配 当 部 課	総務課	

※注意事項

本設計書の縦覧は、積算する際の参考としてください。

位置図	工事概要
	構造 R C 造 2 階建
	施設の延べ面積 (建屋本体322.62㎡、附属建屋14.43㎡、計337.05㎡)
	上記に伴う建築設備、外構等の解体・復旧、アスベスト除去
	採用単価
	建築複合単価、市場単価 令和6年度 4月 建築単価表
	建築コスト情報、建築施工単価 2024春
	建設物価、積算資料 2024 6月

記号	名称	規格・品番・寸法等	数量	単位	単価	金額	備考	特別専門工事
A	直接工事費		1	式				
B	共通費		1	式				
	(うち指定仮設費)							
	工事価格							
	消費税相当額							
	工事設計額							

記号	名称	規格・品番・寸法等	数量	単位	単価	金額	備考	特別専門工事
	直接工事費							
I	直接仮設		1	式				
II	外構解体		1	式				
	計							

記号	名称	規格・品番・寸法等	数量	単位	単価	金額	備考	特別専門工事
I	直接工事費							
1	直接仮設工事		1	式				
2	土工事		1	式				
3	杭類取り壊し工事		1	式				
4	R C造建築躯体取り壊し工事		1	式				
5	外部仕上げ取り壊し工事		1	式				
6	内部仕上げ取り壊し工事		1	式				
7	建具・建具関連取り壊し工事		1	式				
8	電気設備類解体工事		1	式				
9	機械設備類解体工事		1	式				
10	発生材処分工事		1	式				
	合 計							

記号	名称	規格・品番・寸法等	数量	単位	単価	金額	備考	特別専門工事
1	直接仮設工事							
	枠組本足場 手摺先行方式	次世代足場Iqシステム同等品, 高さ12m未満 建地巾900 2ヶ月程度 運搬共	648.0	m ²				
	外部 安全手摺	〃	36.0	m				
	外部 防音シート	〃	648.0	m ²				
	内部 階段足場	階段室棚足場 2ヶ月	6.4	m ²				
	内部 脚立足場	4.0m以下 2ヶ月	316.0	m ²				
	汚泥水バキューム		2.8	m ³				
	同 清掃		5.6	m ²				
	散水養生		322.0	m ²				
	1 計							

内訳明細書

記号	名称	規格・品番・寸法等	数量	単位	単価	金額	備考	特別専門工事
2	土工事							
	埋戻し	A種 山砂の類 (高岡市東海老坂)	51.7	m3				
	〃	B種 掘削良質土	42.3	m3				
	〃	G L	66.7	m3				
	土工機械運搬費		1	式				
	2 計							

記号	名称	規格・品番・寸法等	数量	単位	単価	金額	備考	特別専門工事
3	杭類取り壊し工事							
	高強度パイル(オーガーケーシング工法)	φ300 L=9.000	27	本				
	廃坑積込運搬費		1.2	m3				
	廃坑処分費		1.2	m3				
	埋戻し	A種	17.2	m3				
	水処理費		2	m3				
	杭引抜機 組立解体	鋼板敷共	1	式				
	重機運搬費		1	式				
	3 計							

記号	名称	規格・品番・寸法等	数量	単位	単価	金額	備考	特別専門工事
4	R C 造建物躯体取り壊し工事							
	基礎・地中部解体	RC造 基礎部 圧碎機 鉄筋切断共 集積・積込共	42.3	m3				
	上屋解体	RC造 地上部・外部仕上げ 圧碎機 鉄筋切断共 集積・積込共	197.0	m3				
	土間解体	RC造 土間コン 圧碎機 鉄筋切断共 集積・積込共	20.1	m3				
	圧碎重機運搬	排ガス対策型バックホウ 1.6m3・1.2m3	2	往復				
	薬品中和槽	残水ポンプアップ	18.4	m3				
	〃	R C 造鋼板葺き 厚4付 1.0×1.5 4枚	8.5	m3				
	4 計							

記号	名称	規格・品番・寸法等	数量	単位	単価	金額	備考	特別専門工事
5	外部仕上げ取り壊し工事							
	屋上床 露出砂付アスファルトルーフィング	アスファルト防水 レベル3 集積・積み込み共	218	m ²				
	屋上立上り 露出砂付アスファルトルーフィング	アスファルト防水 レベル3 集積・積み込み共	16.4	m ²				
	仕上塗材 除去	外壁仕上, 煙突, 庇見付 レベル3	382	m ²				
	仕上塗材 除去	庇上裏、レベル3	51.2	m ²				
	土間養生（足場最下部）	プラスチックシート 0.15mm 2重	68.6	m ²				
	機械損料	吸引装置含む	429	m ²				
	同時吸引廃材・廃水分別費（又は隔離養生費）	廃水はPH調整後現地処分とします。	429	m ²				
	廃棄物袋詰め 0.15mm 2重梱包	小運搬含む	429	m ²				
	安全衛生設備機器	真空掃除機, フィルター	1	式				
	保護マスク・フィルター・保護カネ・手袋等		429	m ²				
	石綿作業主任者		1	式				
	石綿含有産業廃棄物 処分費	（廃養生材含む）	4.6	m ³				
	石綿含有産業廃棄物 運搬費	4t車	1	車				
	〈環境測定〉	第三者機関依頼						
	基本技術料	交通費・諸経費を含む	3	回				
	作業前	敷地境界4点	4	回				
	作業中	敷地境界4点＋作業付近1点	5	回				
	作業後	敷地境界4点	4	回				

記号	名称	規格・品番・寸法等	数量	単位	単価	金額	備考	特別専門工事
	放流水分析（作業中1回）	検出限界値：1リットルあたり50本以下	1	回				
	報告書作成費		4	回				
	小 計							
煙突	【機械室煙突】 高さ10m 424φ							
	A 煙突内断熱材除去工事	レベール2						
	1 直接仮設工事							
	隔離用間仕切り兼除去用足場	枠組	45.6	m ²				
	壁：防炎シート貼り		36.6	m ²				
	天井：万能板設置		9.0	m ²				
	床養生	プラスチックシート t=0.15mm 2重	18.4	m ²				
	天井・壁養生	プラスチックシート t=0.10mm 1重	76.9	m ²				
	レッカー費(25t)		2	台				
	仮設材運搬		1	式				
	清掃、片付け		1	式				
	2 安全衛生設備機器工事							
	セキュリティゾーン設置費（R階）	外部,エアシャワー含む	1	箇所				
	セキュリティゾーン損料	エアシャワーフィルター含む	3	日・台				
	セキュリティゾーン設置費（1階）	屋内,エアシャワー含む	1	箇所				
	セキュリティゾーン損料	エアシャワーフィルター含む	3	日・台				

記号	名称	規格・品番・寸法等	数量	単位	単価	金額	備考	特別専門工事
	負圧除塵装置設置費		1	台				
	負圧除塵装置損料		3	日・台				
	高性能真空掃除機損料		3	日・台				
	エアレスガンユニット損料		3	日・台				
	防護マスク 損料 (フィルター含む)	電動ファン付きマスク	9	日・台				
	防護服、靴カバー、手袋等		9	組				
	3 煙突内断熱材(カボスタック)撤去							
	接続煙道撤去工事		1	式				
	煙道撤去後開口塞ぎ	鉄板、ヒース止め、コーキング	1	式				
	粉塵飛散防止剤吹付		15.1	m ²				
	煙突内断熱材(カボスタック)撤去	HI-JET ARC工法	15.1	m ²				
	粉塵飛散防止固化材吹付	除去面	13.6	m ²				
	粉塵飛散防止固化材吹付	養生シート面	95.2	m ²				
	機械機器等損料	ノズル、テレビカメラ、他損料	1	式				
	袋詰め・給水作業		15.1	m ³				
	4 石綿粉塵濃度測定							
	環境測定費 (基本料金)		1	回				
	処理作業中測定		8	箇所				
	環境測定費 (基本料金)		1	回				
	処理作業後測定 (シート養生中)		2	箇所				

記号	名称	規格・品番・寸法等	数量	単位	単価	金額	備考	特別専門工事
	B 廃石綿等運搬処分費							
	廃石綿等運搬費		1	台				
	廃石綿等処分費		1.0	m3				
	C 書類作成費・計画書	作成・提出・報告	1	式				
	D 諸経費 法定福利費含む		1	式				
	小 計							
	5 計							

記号	名称	規格・品番・寸法等	数量	単位	単価	金額	備考	特別専門工事
6	内部仕上げ取り壊し工事	集積共						
	a 含有建材							
	床 ビニル床シート撤去	レベル3 集積・積込共	250.0	m ²				
	運搬処分費		1	式				
	b 内部造作取り壊し							
	内部造作解体	延床面積	322	m ²				
	6 計							

記号	名称	規格・品番・寸法等	数量	単位	単価	金額	備考	特別専門工事
7	建具・建具関連取り壊し工事							
	建具 運搬処分費 アルミ製		89.0	m ²				
	スチール製		7.6	m ²				
	木製		24.7	m ²				
	7 計							

記号	名称	規格・品番・寸法等	数量	単位	単価	金額	備考	特別専門工事
8	電気設備類解体工事							
E-1	【照明器具撤去】	集積・積込共						
	照明器具 A	FL40W×2 天井吊下げ形	6	台				
	照明器具 B	FL20W×2 天井吊下げ形	1	台				
	照明器具 C	FL40W×1 天井吊下げ形	11	台				
	照明器具 D	FL20W×1 天井吊下げ形	5	台				
	照明器具 E	FL40W×1 天井付露出形	43	台				
	照明器具 F	IL60W×1 シーリングライト	1	台				
	照明器具 G	IL100W×1 シーリングライト	1	台				
	照明器具 H	FL40W×1 壁面露出形	1	台				
	E-1計							
E-2	【盤類撤去】	集積・積込共						
	積算電力計函 (WH-1)	屋外露出型 : 700W×1380H×150D	1	面				
	積算電力計 (電灯・動力)	取外し、北陸電力に返納	2	個				
	引込開閉器盤 (S-0)	埋込型 : 480W×550H×150D	1	面				
		電灯 : NFB3P225AF225AT						
		動力 : NFB3P225AF175AT						

記号	名称	規格・品番・寸法等	数量	単位	単価	金額	備考	特別専門工事
	電灯分電盤 (L-1A)	露出型：500W×700H×150D	1	面				
		主：NFB3P50AF30AT						
		分岐：1P15AT×2+1P20AT×6						
		分岐：2P20AT×6						
	電灯分電盤 (L-1)	埋込型：530W×430H×150D	1	面				
		主：NFB3P50AF50AT						
		分岐：1P15AT×2+1P20AT×4+2P30A						
	動力分電盤(M-0)	露出型：650W×1400H×150D	1	面				
		主：ELB3P225AF175AT						
		分岐：MB3P50AF20AT×8+MB2P50AF15AT						
		分岐：MB3P50AF50AT 操作制御回路：6回路						
	排水ポンプ制御盤	露出型：200W×400H×160D	1	面				
		薬品中和槽用排水ポンプ						
	暖房用制御盤	露出型：420W×330H×120D	1	面				
		温水ポンプ、循環ポンプ						
	電灯分電盤 (L-2A)	埋込型：600W×1400H×150D	1	面				
		主：ELB3P225AF225AT						
		分岐：2P100AF75AT+2P50AF30AT×6						
		分岐：2P50AF20AT×13						
	電灯分電盤 (L-2B)	埋込型：550W×1000H×150D	1	面				
		主：ELB3P100AF100AT						

記号	名称	規格・品番・寸法等	数量	単位	単価	金額	備考	特別専門工事
		分岐：3P100AF75AT+1P15AT×5						
		分岐：1P20AT×9+2P30AT×2						
	E-2計							
E-3	【電源切離し・手元開閉器類撤去】 集積・積込共							
	電源切離し	中和槽ファンモーター：3Φ200V0.4KW	1	台				
	電源切離し	温水ポンプ：1Φ100V0.5KW	1	台				
	電源切離し	温水循環ポンプ：3Φ200V0.4KW	1	台				
	手元開閉器	KS2P30A	1	個				
	手元開閉器	MCB2P30A（鉄箱収納）	2	個				
	手元開閉器	配電函：MB0.75KW(2P0A)	1	個				
	手元開閉器	トランスチャンバー：MCB2P60A（鉄箱収納）	2	個				
	手元開閉器	MCB2P100A（鉄箱収納）	2	個				
	手元開閉器	パッケージエアコン：ON・OFF 押釦	2	個				
	手元開閉器 A	パッケージエアコン：収納箱450W×600H×180D	1	個				
		MCB3P100A+MCB3P30A						
	E-3計							

記号	名称	規格・品番・寸法等	数量	単位	単価	金額	備考	特別専門工事
E-4	【通信機器類撤去】	集積・積込共						
	保安器函	埋込型：300W×300H×150D	1	面				
		保安器×2						
	ガス漏れ警報器	局所一体型、LPG用	1	個				
	テレビアンテナ	VHF（劣化で素子少し残）	1	基				
	テレビアンテナ	UHF	1	基				
	アンテナマスト		1	組				
	E-4計							
E-5	【屋外電源切離し・屋外配線撤去】	集積・積込共						
	架空配線切離し	電灯：125° -1C×3	1	箇所				
	架空配線切離し	動力：38° -3C	1	箇所				
	架空引込線	電灯：125° -1C×3	1	径間				
	架空引込線	動力：38° -3C	1	径間				
	引込金具等	架空引込配線切断共（電灯・動力）	1	箇所				
	配線配管切断（排水ポンプ）	CV3.5° -4C(VE22)	1	箇所				
	配線配管切断（冷却水循環ポンプ）	2.0×4(VE22)	1	箇所				
	配線配管切断（クーリングタワー）	2.0×4(VE22)	1	箇所				
	ブルボックス	PBWP200×200×100	1	個				

記号	名称	規格・品番・寸法等	数量	単位	単価	金額	備考	特別専門工事
	配線・配管	CV3. 5° -4C (VE22) 地中埋設	8	m				
	配線・配管	CV3. 5° -4C (VE22) 屋外露出	1	m				
	配線・配管	2. 0×4 (VE22) 屋外露出	6	m				
	配線切断	5C-2V	1	箇所				
	配線	5C-2V 屋外露出	22	m				
	土工事（根切り・埋戻し～人力）	舗装面撤去：建築工事	1	m3				
	高所作業車		2	往復				
	E-5計							
	E1～E5計							
	積降し・処分		1	式				
	8 電気設備工事 計							

記号	名称	規格・品番・寸法等	数量	単位	単価	金額	備考	特別専門工事
9	機械設備類解体							
M-1	【内部衛生設備機器類撤去】	集積・積込共						
	和風大便器	FV式	2	組				
	紙巻器	壁付	2	組				
	小便器	ストール小便器	3	組				
	ハイトンク	小便器用	1	組				
	掃除用流し		1	組				
	洗面器	水栓1個付	1	組				
	化粧鏡	一般用	2	組				
	タオル掛け	ステンレス製ハ―	1	組				
	流し台	セクショナルキッチン 1200W×550D×800H	1	台				
	横水栓	13A	1	個				
	自在水栓	13A	1	個				
	化学水栓	3口台付用	9	個				
	瞬間ガス湯沸器	給湯専用型、能力5号	4	組				
		ハンドℓロック、仕切弁付						
	単口ガスコック	15×10	1	個				
	双口ガスコック	15×10	7	個				
	実験用流し	流し：実験台側付、ℓルトラップ	8	組				
	シャワーセット	固定シャワー、止水栓	1	組				

記号	名称	規格・品番・寸法等	数量	単位	単価	金額	備考	特別専門工事
	M-1計							
M-2	【外部設備機器・弁・排水桝類撤去】 集積・積込共							
	量水器	撤去済	1	個				
	同上用量水器桝	MC-2	1	組				
	仕切弁	GV40						
	水栓柱	水栓：横水栓13A、水栓柱：樹脂製	1	組				
	足洗い槽（建築工事）	コンクリート製	1	式				
	浄化槽	長時間バッキ式、10人槽	1	基				
	浄化槽フクロ	1Φ100V鋼板製カバー付	1	台				
	汚水桝	SA-400Φ-400H	1	組				
	汚水桝	SA-400Φ-500H	1	組				
	排水桝	RA-300Φ-450H以下	2	組				
	排水桝	RA-300Φ-500H	2	組				
	排水桝	RA-300Φ-600H	3	組				
	排水桝	RA-400Φ-650H	2	組				
	排水桝	RA-400Φ-700H	2	組				
	排水桝	RA-400Φ-800H	1	組				
	LPG集合装置	装置：50kg×4本立	1	組				

記号	名称	規格・品番・寸法等	数量	単位	単価	金額	備考	特別専門工事
		ホソハ 返納済						
	M-2計							
M-3	【地中及び屋外配管（屋上含）等撤去】 集積・積込共							
	(1)、給水設備							
	硬質ポリ塩化ビニル管	20VP 地中配管	6	m				
	硬質ポリ塩化ビニル管	40VP 地中配管	16	m				
	硬質ポリ塩化ビニル管（融雪）	75VP（融雪ノズル付） 地中配管	16	m				
	同上保護コンクリート（建築工事）		16	m				
	水道用亜鉛メッキ鋼管（保温共）	20A 屋外配管	15	m				
	配管切断	20A 鋼管	1	箇所				
	配管切断	20A 樹脂管	1	箇所				
	配管切断	40A 樹脂管	2	箇所				
	配管切断・端末処理ブランク止	40A 樹脂管	1	箇所				
	仕切弁	GV20 10K	4	個				
	仕切弁	GV40 10K	1	個				
	土工事（根切り・埋戻し 機械）	舗装面撤去：建築工事	7	m3				
	バックホウ（土工事共用）	0.13m3	1	往復				
	(1) ー計							

記号	名称	規格・品番・寸法等	数量	単位	単価	金額	備考	特別専門工事
	(2)、排水設備							
	硬質ポリ塩化ビニル管	20VP 地中配管	10	m				
	硬質ポリ塩化ビニル管	40VP 地中配管	7	m				
	硬質ポリ塩化ビニル管	50VP 地中配管	2	m				
	硬質ポリ塩化ビニル管	100VP 地中配管	6	m				
	硬質ポリ塩化ビニル管	100VU 地中配管	54	m				
	硬質ポリ塩化ビニル管	125VU 地中配管	2	m				
	硬質ポリ塩化ビニル管	150VU 地中配管	3	m				
	硬質ポリ塩化ビニル管	20VP 屋外配管	1	m				
	配管切断	20A 樹脂管	2	箇所				
	配管切断	40A 樹脂管	2	箇所				
	配管切断	50A 樹脂管	1	箇所				
	配管切断	100A 樹脂管	3	箇所				
	土工事（根切り・埋戻し 機械）	舗装面撤去：建築工事	34	m3				
	(2) -計							
	(3)、ガス・油・実験用配管設備							
	配管用炭素鋼鋼管	20A 地中配管	2	m				
	配管用炭素鋼鋼管	20A 屋外配管	1	m				

記号	名称	規格・品番・寸法等	数量	単位	単価	金額	備考	特別専門工事
	配管用炭素鋼鋼管	40A 屋外配管	6	m				
	配管用炭素鋼鋼管	40A 屋内露出配管（ホﾞﾝへゝ庫内）	1	m				
	金属コイル	金属コイル×4 屋外配管	3	m				
	金属コイル	金属コイル×8 屋外配管	4	m				
	金属コイル	金属コイル×8 屋内配管（ホﾞﾝへゝ庫内）	2	m				
	仕切弁	GV20 5K	1	個				
	配管切断	20A 鋼管	1	箇所				
	配管切断	40A 鋼管	1	箇所				
	配管切断（実験用カゝス）	金属コイル	8	箇所				
	(3) -計							
	M-3計							
M-4	【換気・冷暖房設備機器類撤去】 集積・積込共							
	換気扇	壁付（窓サッシ）300Φ連動式	6	台				
	屋外フ゛トゝ	換気扇300Φ用	6	個				
	排気フ゛トゝ	ステンレス製山形フ゛トゝ：500W×500D×450H	1	組				
	排気フ゛トゝ	ステンレス製山形フ゛トゝ：2,000W×1,000D×830H	1	組				

記号	名称	規格・品番・寸法等	数量	単位	単価	金額	備考	特別専門工事
	排気装置	排気フード用	1	組				
		屋外壁面設置、取付け金具						
	オイルタンク	丸型地上式、容量450ℓ	1	基				
	同上防油堤（建築工事）	コンクリート製	1	式				
	消火器格納庫	10形金属製屋外壁掛形	1	個				
	表示板	少量危険物用標識、金属製縦型	2	枚				
	温水ボイラ	簡易ボイラ、暖房用	1	基				
		熱出力：60,000kcal/h、燃料：灯油						
	同上コンクリート基礎（建築工事）		1	式				
	煙道切断	鋼製175Φ	1	箇所				
	煙道	鋼製175Φ	1	m				
	温水循環ポンプ	ライン型：40Φ×110L/min×7m×0.4kw	1	台				
	膨張タンク	暖房用密閉式膨張タンク、容量：16.6ℓ	1	台				
	パッケージエアコン	水冷式床置型、温水コイル組込、640W×450D×1800H	2	台				
		冷房：6,600kcal/h、暖房能力：6,200kcal/h						
	パッケージエアコン	水冷式床置型、温水コイル組込、1400W×500D×2000H	1	台				
		冷房：27,000kcal/h、暖房能力：20,000kcal/h						
	クーリングタワー	能力：58,500kcal/h、水量：195l/min	1	台				
	同上コンクリート基礎（建築工事）							
	冷却水循環ポンプ	ライン型：50Φ×200L/min×20m×2.2kw	1	式				
	クーリングタワー	能力：58,500kcal/h、水量：195l/min	1	台				

記号	名称	規格・品番・寸法等	数量	単位	単価	金額	備考	特別専門工事
	同上コンクリート基礎（建築工事）							
	冷却水循環ポンプ	ライン型：50Φ×200L/min×20m×2.2kw	1	台				
	膨張タンク	90L、BT-20A、400W×400D×600H	1	台				
		アングル架台						
	同上コンクリート基礎（建築工事）		1	式				
	M-4計							
M-5	【排気ダクト・冷暖房配管・弁類等撤去】 集積・積込共							
	排気ダクト	200Φ	5	m				
	排気トップ	200Φ用	1	個				
	配管切断	50A 鋼管	2	箇所				
	配管用炭素鋼鋼管（保温共）	50A 屋外配管	17	m				
	仕切弁	GV50 5K	2	個				
	M-5計							

記号	名称	規格・品番・寸法等	数量	単位	単価	金額	備考	特別専門工事
M-6	【実験設備機器等撤去】	集積・積込共						
	中和槽（建築工事）	地中埋設コンクリート製、5.4m3×2槽	1	基				
		点検用蓋等：鋼板製						
	排水ポンプ	薬品中和槽用	1	台				
		自吸式、40Φ×100L/min×0.4KW						
	実験用ガス装置	ガス種：4種類、機器：ヘッダー等	1	組				
		ボンベ：返納済						
	中和槽用フロ	350L/min×0.4KW、鋼板製カバー付	1	台				
	同上コンクリート基礎（建築工事）		1	式				
	ステンレス流し台（建築工事）	排水金具付、600W×750D×800H	1	台				
	サイトテーブル（建築工事）	2,400W×750D×800H	1	台				
	サイトテーブル（建築工事）	1,500W×750D×800H	1	台				
	サイトテーブル（建築工事）	3,000W×750D×800H	1	台				
	サイトテーブル（建築工事）	1,050W×750D×800H	1	台				
	サイトテーブル（建築工事）	2,440W×750D×800H	1	台				
	サイトテーブル（建築工事）	3,000W×750D×800H	1	台				
	人研ぎ流し台（建築工事）	排水金具付、1,500W×750D×800H	1	台				
	人研ぎ流し台（建築工事）	サイトテーブル一体型、排水金具付	1	台				
		3,600W×750D×900H						
	人研ぎ流し台（建築工事）	二槽式、排水金具付	1	台				
		2,500W×750D×300H						

記号	名称	規格・品番・寸法等	数量	単位	単価	金額	備考	特別専門工事
	人研ぎ流し台（建築工事）	サイドテーブル一体型、排水金具付	1	台				
		3,100W×750D×900H						
	実験台	2,900W×900D×800H	1	台				
	実験台	3,000W×1,500D×800H	4	台				
	ドラフトチャンバー	1,200W×750D×2,250H	1	台				
	ドラフトチャンバー	排気装置付、1,800W×750D×2,300H	1	台				
	ドラフトチャンバー	排気装置付、1,200W×750D×2,300H	1	台				
	マッフル炉	卓上型	2	台				
	排気装置	ドラフトチャンバー用、屋外壁面設置	1	組				
		取付け金具付						
	排気装置	マッフル炉用、屋外底上設置	2	組				
		取付け金具・アングル架台付						
	ダクト	鋼板製200Φ 屋内露出	5	m				
	ダクト	鋼板製200Φ 屋外露出	12	m				
	排気トップ	200Φ用	4	箇所				
	恒温恒湿室（建築工事）	プレハブユニットタイプ	1	式				
		2,730W×1,820D×2,330H						
	同上室外機	鋼板製カバー付、屋外底上設置	1	組				
	ハッチャー	ガス種：1種類、壁面架台付	1	組				
	ハッチャー	ガス種：3種類、壁面架台付	1	組				
	ハッチャー	ガス種：4種類、壁面架台付	2	組				

記号	名称	規格・品番・寸法等	数量	単位	単価	金額	備考	特別専門工事
	化学水栓	人研ぎ流し台用：3口壁付用	3	個				
	化学水栓	3口壁付用	1	個				
	自在水栓	13A	3	個				
	単口ガスコック	15×10	1	個				
	双口ガスコック	15×10	5	個				
	M-6計							
M-7	【機械設備の石綿含有建材等除去】 集積・積込共							
	温水ボイラー（有）	石綿ジョイントシート：ペナ-部のオイルアポンプのかへ-接続部	1	箇所				
	オイルタンク（みなし）	配管ユニオン	1	箇所				
	クーリングタワー（みなし）	配管接続部	1	箇所				
	ド raftチャンバー（3.4㎡ みなし）	内部天井材、壁材、作業面の下地材	1	箇所				
	ド raftチャンバー（1.3㎡ みなし）	内部天井材、壁材、作業面の下地材、上部ファンモーター囲い板	1	箇所				
	ド raftチャンバー（4.8㎡ みなし）	内部天井材、壁材、作業面の下地材、上部ファンモーター囲い板	1	箇所				
	配管エルボ部（有り）	水練り保温材	80	箇所				
	配管ユニオン（みなし）	ガスケット	21	箇所				
	配管接続部（みなし）	ガスケット	7	箇所				
	流し台（みなし）	シクごと処理が適当（メーカーが不明回答）	1	箇所				
	室内機（有り）	圧縮機冷媒配管接続口のパッキン、その他鋼材等	2	箇所				

記号	名称	規格・品番・寸法等	数量	単位	単価	金額	備考	特別専門工事
	M-7計							
	M1～M7計							
	積降し・処分		1	式				
	9 機械設備工事 計							

記号	名称	規格・品番・寸法等	数量	単位	単価	金額	備考	特別専門工事
10	発生材処分工事							
	＜発生材積込＞	下記以外の発生材積込は撤去工事費に含む						
	備品撤去	人研流し台, 人研台, 実験台 等	1	式				
	発生材積込	コンクリート類	242.0	m3				
	発生材積込	モルタル, タイル類	50.0	m3				
	発生材積込	無筋コンクリート類	19.0	m3				
	発生材積込	アスファルト類	10.5	m3				
	発生材積込	ガラス・陶器くず	0.3	m3				
	発生材積込	木くず	1.0	m3				
	発生材積込	鉄くず(鉄骨, スチール材)	0.3	t				
	発生材積込	鉄くず(鉄筋)	16.0	t				
	発生材積込	アルミくず	1.6	t				
	小 計							

記号	名称	規格・品番・寸法等	数量	単位	単価	金額	備考	特別専門工事
	〈発生材運搬〉							
	発生材処運搬	コンクリート類	242.0	m3				
	発生材処運搬	モルタル, タイル類	50.0	m3				
	発生材処運搬	無筋コンクリート類	19.0	m3				
	発生材処運搬	アスファルト類	10.5	m3				
	発生材処運搬	ガラス, 陶器くず類	2.8	m3				
	発生材処運搬	木くず	1.0	m3				
	発生材処運搬	機械設備類	1	式				
	発生材処運搬	鉄くず(鉄骨、スチール材)	0.3	t				
	発生材処運搬	鉄くず(鉄筋)	16.0	t				
	発生材処運搬	アルミくず	1.6	t				
	小 計							

記号	名称	規格・品番・寸法等	数量	単位	単価	金額	備考	特別専門工事
	〈発生材処分〉							
	発生材処分	コンクリート類 東海老坂	359.0	t				
	発生材処分	モルタル, タイル類 東海老坂	59.0	t				
	発生材処分	無筋コンクリート類 東海老坂	28.0	t				
	発生材処分	アスファルト類	15.6	t				
	発生材処分	ガラス, 陶器くず類	0.3	t				
	発生材処分	内装材・ボード類 運搬費共	1	式				
	発生材処分	木くず	0.6	t				
	樹木伐採・抜根		5	本				
	小 計							
	スクラップ控除							
	発生材処分	鉄くず(鉄骨、スチール製品)	0.3	t				
	発生材処分	鉄くず(鉄筋)	17.3	t				
	発生材処分	アルミくず	0.2	t				
	小 計							
	10 計							

記号	名称	規格・品番・寸法等	数量	単位	単価	金額	備考	特別専門工事
Ⅱ	外構解体							
	外構舗装撤去							
	砕石 厚 100	敷き均し, 転圧共, 粒調砕石	57.1	m ³				
	防草シート	敷込共	571	m ²				
	フェンス H=1,200	W=1,800 @基礎共	58.0	m				
	路盤鋤取り	厚 100 20.0m ³ 相当	205.0	m ²				
	プロパン庫	1,350*2,950	1	式				
	浄化槽		1	式				
	小 計							

記号	名称	規格・品番・寸法等	数量	単位	単価	金額	備考	特別専門工事
B	共通費							
	共通仮設費	(率分)	1.0	式				
		(積上げ分)	1.0	式				
	現場管理費		1.0	式				
	一般管理費等管		1.0	式				
	合 計							
	共通仮設費（積上げ分）							
	仮設敷き鉄板	運搬・損料共・鋼板	8.3	m ²				
	成形鋼板仮囲い	H2.0m 運搬・設置費・損料共	90.0	m				
	クロスゲート	W 7.200×H 1.800m	1	ヶ所				
	警備員	交通誘導員	15	日				
	鋼板仮設橋	(重機乗入れ用) 3.杭引抜機 組立解体 鋼板敷共にて計上						
	少々計							

自立山留工事（薬品中和槽）	5.2×5.2 圧入長 7.0m						
圧入（Nmax≤25）	陸上 III型 圧入長9m以下 継ぎ無し	52	枚				
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	陸上						
	III型 圧入（Nmax25）	1	回				
引抜き	陸上 III型 引抜長9m以下 継無し	52	枚				
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上						
	III型 引抜	1	回				
鋼矢板賃料 普通III型	共用30日 1回使用 補助工具：有	23.4	t				
運搬費 往復	片道10km 各種	2	台				
仮設材運搬 製品L12m≤12m	片道15km 往復	23.4	t				
仮設材	（鋼矢板, H型鋼, 覆工板, 敷鉄板等）往復						
	積込費＋取卸し費・基地現場間往復	23.4	t				
少々計							
近隣家屋調査費	建物, 擁壁等	1.0	式				
小 計							